


Charakteristika a použití

Lexan™ Thermoclear™ LT2UV32/5X/3800

je vysoce kvalitní, velmi odolná polykarbonátová deska s čtyřkomorovou X-strukturou určená na zasklívání světlíků, stěn hal, přístřešků, pergol, skleníků, bazénů, plotů a přepážek.

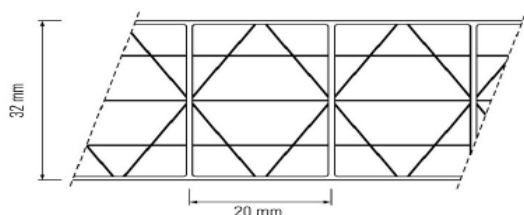

- Unikátní pětivrstvá X-struktura
- Výborná tepelně izolační schopnost (U-hodnota = 1,32 W/m².K)
- Oboustranná UV ochrana
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá nárazová odolnost
- Teplotní stálost od – 40 °C do + 120 °C
- Vysoká propustnost světla (čirá)
- Nízká hmotnost, jednoduchá manipulace

Oboustranná UV ochrana

Desky Lexan™ Thermoclear™ (LT2UV) jsou opatřeny oboustrannou ochrannou vrstvou, která chrání desky před ultrafialovým zářením, a tak zabráňuje znehodnocení materiálu. Oboustranná UV – ochrana má výhodu při zasklívání stěn v exteriéru, kde jsou obě strany stěny vystaveny slunečnímu záření. Tímto odstraňuje riziko nesprávné montáže otočením desky. A při řezání, například na trojúhelníky, umožní obrátit desky a tím minimalizuje případný odpad.

Záruka

Na desky Lexan™ Thermoclear™ o minimální síle 6 mm poskytuje výrobce POLYVANTIS limitovanou dvacetiletou záruku. Při správné manipulaci, montáži a ošetřování desek se záruka vztahuje na optické a fyzikální vlastnosti. Desky si dlouhodobě zachovávají pevnost, barevnost, vysokou propustnost světla a odolnost proti povětrnostním vlivům. Podrobné informace žádejte od dodavatele.

Instalace


Desky Lexan™ Thermoclear™ se ukládají tak, aby kanálky byly ve směru spádnice (minimum 5°). Před samotnou instalací je nutné z kanálků stlačeným vzduchem odstranit nečistoty a na horní i dolní straně desku uzavřít těsnící páskou. Nejvhodnější je desku přichytit po všech stranách přítlačnou lištou s gumovým těsněním. Hloubka uložení je minimálně 20 mm, dilatační mezera cca 3 mm na 1 m. Typické podmínky instalace byly měřeny a počítány podle zprávy pro Výzkum výstavby a konstrukce číslo B-90-480 Holandské organizace pro vědecký výzkum aplikací /TNO/. Informace o instalaci žádejte od dodavatele.

Výrobní sortiment LT2UV32/5X/3800

Šířka:	1200, (2100) mm
Délka:	6000, 7000 mm
Barva:	čirá 112, (opál WH7A092X)

Údaj v závorce na dotaz nebo dle současných zásob na skladě.

Výrobní tolerance: tloušťka - 0,5/+ 1 mm, hmotnost $\pm$ 4 %
délka - 0/+ 15 mm

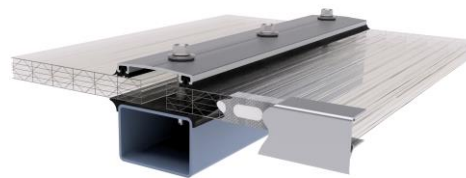

Typické vlastnosti:

Fyzikální	metoda testu	jednotka	velikost
Hmotnost	-	g/m ²	3800
Absorpce vody, 50 % RH/23 °C	ISO 62	%	0,15
Absorp. vody, nasáknutí 23 °C	ISO 62	%	0,35
Útlum hluku	DIN 52210	dB	21

Tepelná			
U – hodnota	EN673	W/m ² .K	1,32
Koeficient lineární tepelné roztažnosti	ISO11359-2	m/m. °C	7x10 ⁻⁵
Tepelná vodivost	ISO 8302	W/m.°C	0,2
Doporučená maximální teplota použití	UL746B	°C	100

Mechanické			
Nárazová odolnost	TNO Test	m/s	> 21
(simulovaný test ledovce, 20 mm plastická koule)			


Propustnost	světelná (± 3 %)		slunečního záření EN 410	
Čirý (112)	55	% LT	65	% TST
Opál (WH7A092X)	48	% LT	48	% TST
Solar IR (GN8B038T)	36	% LT	42	% TST

Koeficient stínění		EN 410
Čirý (112)		0,60
Opál (WH7A092X)		0,55
Solar IR (GN8B038T)		0,49

Klasifikace hořlavosti

Stát	Test	Třída
EU	EN13501	B, s2, d0

1.a)

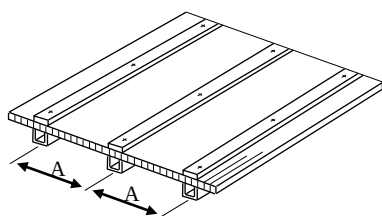


LT2UV32/5X/3800: Instalační parametry (pouze rovné aplikace)

1. Rovné aplikace:

a) Uchycení na dvou stranách, rovnoběžně s komůrkami

Zatížení* (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Šířka uchycení A (mm)	1800	1600	1450	1350	1250	1200	1150	1100

1.b)

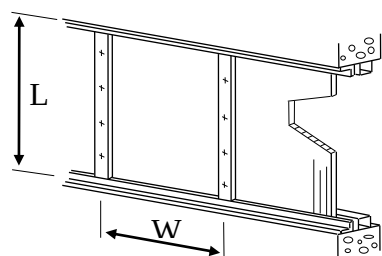

b) Uchycení na všech stranách

Zatížení* (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
L : W ≤ 1 šířka	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2000	1900
L : W ≤ 1,5 desky	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200
L : W > 1,5 W (mm)	1600	1500	1400	1350	1300	1250	1150	1100

*Bezpečnostní faktor 1,5 oproti počítanému vytlačení

Všechny desky Lexan™ mohou být dodávány i v nestandardních šířkách, délkách a barvách. Také v nestandardních cenách, garancích dodávek a ostatních podmínkách prodeje. Výrobek anebo jeho specifikace mohou být změněny bez oznámení.



Autorizovaný dodavatel na trh ČR a SR

www.tercoplast.cz

TERCOPLAST, s.r.o.

Zátišie 1, 831 03 Bratislava
tel. 00421 2 444 543 61
lexan@terco.sk

TERCOPLAST s.r.o.

č.p. 147, 763 15 Hrobice
tel. 00420 577 982 496
lexan@tercoz.cz

Všechny písemné a ústní informace, rady a doporučení poskytuje firma Sabic Innovative Plastics, její pobočky nebo autorizovaná obchodní místa podle svého nejlepšího svědomí a vědomí na základě dosavadních zkušeností. Výrobky se prodávají podle všeobecných dodacích podmínek. Každému uživateli materiálu Lexan™ doporučujeme, aby se na všech dostupných místech (včetně atestů příslušných ústavů) přesvědčil, jestli dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnímu účelu použití. Dodavatel nepřebírá zodpovědnost nebo záruky za žádné škody a ztráty způsobené neodborným nebo nesprávným použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná známka společnosti Sabic Innovative Plastics.